00-40003M MICRO VACURITE

PARA INSTALACIONES HASTA 16 PUNTOS DE DESPACHO ACTIVOS

Sistema de Recuperación de Vapores Centralizado Fase II

El proceso de oxidación térmica o incineración, ocurre cuando la concentración de vapores de gasolina es adecuada para causar una ignición.

Beneficios Aplicación Típica

- El Micro VacuRite® es un sistema de recuperación de vapores fase II asistido por vacío muy rentable para cualquier estación de gasolina.
- La bomba de vacío centralizada esta diseñada para una alta confiabilidad y bajo costo de mantenimiento, con una vida útil típica de más de 8 años.
- Este sistema ofrece la administración de la presión en tanques, lo que significativamente reduce las emisiones fugitivas.

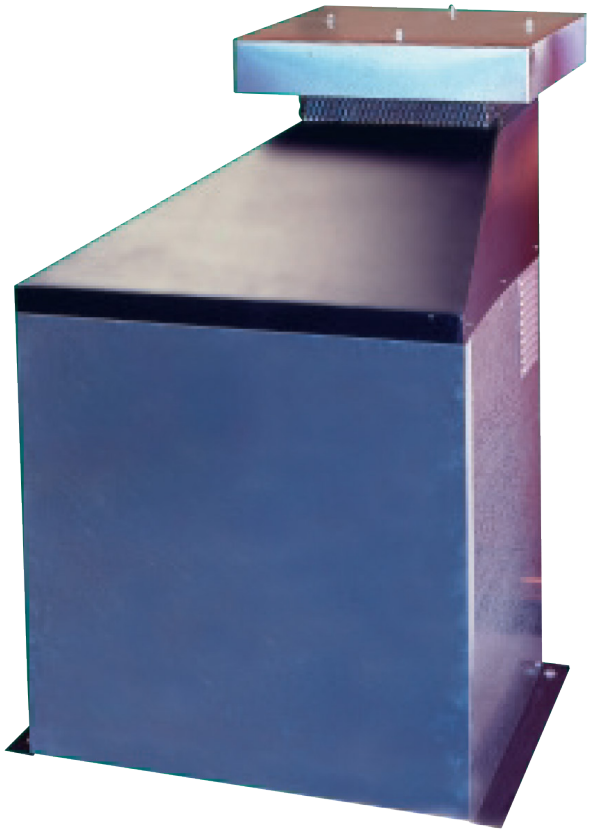

Micro VacuRite®

Características

- Se instala con cualquier marca o modelo de dispensario y en cualquier estación de servicio.
- Costo muy bajo; pocas partes y poco equipo.
- Costo muy bajo en instalación; pocas partes y mínimo cableado.
- Muy bajo costo de mantenimiento; bomba de larga vida y bajo costo de ciclo de vida.
- Certificado CARB para instalarse sobre la Techumbre o a nivel de piso.
- Tasas de flujo del sistema hasta 10GPM (Máximo permitido).

Instalación Típica

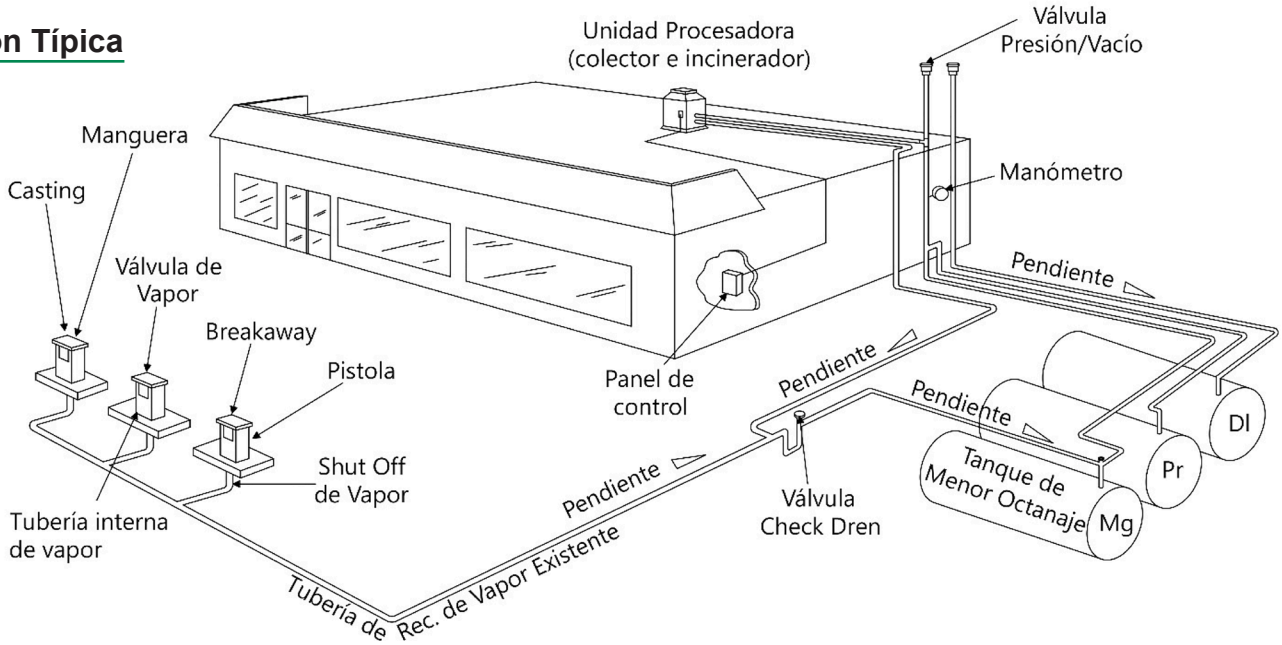

IMPORTANT: OPW products should be used in compliance with applicable federal, state, provincial, and local laws and regulations. Product s election should be based on physical specifications and limitations and compatibility with the environment and materials to be handled. OPW MAKES NO WARRAN TYOF FITNESS FOR APARTICULAR USE. All illustrations and specifications in this literature are based on the latest product information available at the time of publication. OPW reserves the right to make changes at any time in prices, materials, specifications and models and to discontinue models without notice or obligation.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones para Ordenar

Cantidad	Producto #	Descripción
1	00-40003M	MICRO VACURITE®

Consiste en:

1	00-24581.UL	VCP-µ3A Procesador con bomba de vapor
1	00-24701.UL	ECS-1 Panel de control electrónico (Español)
1	11-10167	Válvula dren compacta
1	14-20025.UL	Manómetro de corrección
1	523V-2203	Venteo presión/vacío
1	00-34015	Sub Módulo de paro de bomba

Especificaciones

- 120 VAC / 60 Hz
- 2 Amps + 1/2 hp
- Altura: 54 pulgadas
- Ancho: 27 pulgadas
- Profundidad: 33 pulgadas
- Peso: 250 libras (procesador)

Hardware Adicional Recomendado

Producto #	Descripción
12VW	Pistola Recuperación de Vapores
21GV	Pistola Recuperación de Vapores ORVR
66CAS	Breakaway
15-22486	Montaje de piso

VCP-µ3A Unidad Base y Bomba de Recuperación de Vapor

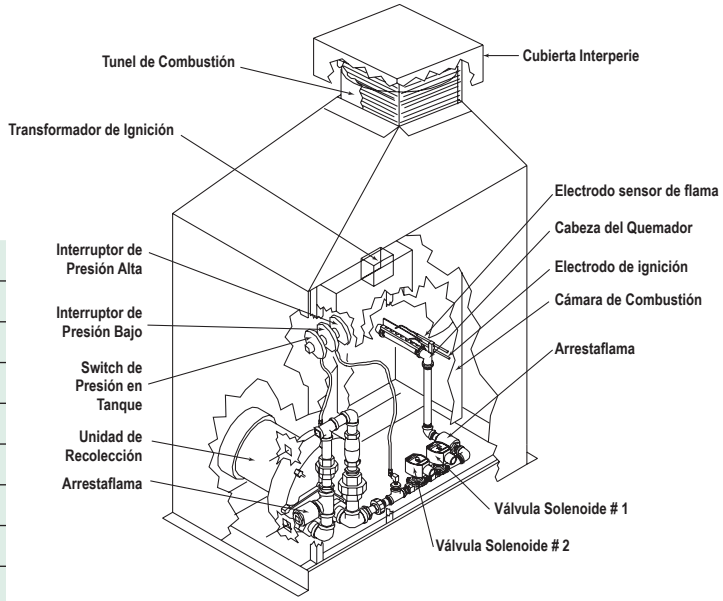

Partes de Repuesto

Producto #	Descripción	Qty.
Panel de Control – ECS-1		
10-24651.UL	Panel de circuitos ECS-1 con CPU	1
14-24075	75 amps kit relay	1
14-43003	Kit fusible, 3 amp slow blow PICO	5
Procesador – Modelos Micro		
10-24710.UL	Panel de Circuitos Intrínsecamente seguro	1
10-24740.UL	Panel de circuito Sensor de flama	1
10-24747	Electrodo & cable Micro Vacurite® solo flama	1
10-26302	Electrodo & cable Micro Vacurite® ignición	1
14-18231	Sensor de presión bajo (PSL)	1
14-182310	Sensor de presión alto (PSH)	1
60-82100	Válvula solenoide repuesto nuevo	1
67-67005.UL	Ensamble cabeza quemador; solo micro	1
76-26300	Transformador de ignición (IGN)	1
Unidad Colectora – Modelos Micro		
02-10177	Bomba de Vapor 1/2 HP Kit	1
14-18230R	Switch Sensor de Presión (PST) solo UST	1
14-25813	Plato de orificios bajo 1"	5
14-25816	Plato de orificios alto ciego	5
14-25820	Plato de orificios bajo 3/4"	5
14-25821	Plato de orificios alto 7/16"	5
Manuales		
99-24750.UL	Manual de instalación Micro Vacurite®	1

North America Toll Free – TELEPHONE: (800) 422-2525 ◆ Fax: (800) 421-3297 ◆ Email: domesticsales@opw-fc.com
International – TELEPHONE: (513) 870-3315 or (513) 870-3261 ◆ Fax: (513) 870-3157 ◆ Email: intlsales@opw-fc.
www.opw-fc.com
© Copyright 2018, OPW Fueling Components ◆ P.O. Box 405003 ◆ Cincinnati, OH 45240-5003 ◆ Printed in USA ◆ 4/18